





Uso Recomendado  
**Residencial**

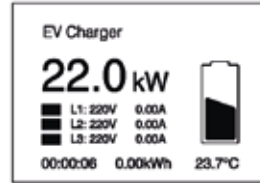

Interfaz de Usuario  
**Pantalla LCD Color**



Tipo de Conector  
**Socket/Cable**  
Tipo 1 | Tipo 2 | GBT




Operabilidad  
**APP de usuario**



Potencia por Puerto  
**22 kW**

Características/  
**Funcionalidades**

- Montaje en pared
- Pantalla a color - LCD 3.5 in
- Boton para detener la carga
- Posibilidad de definir horario de carga
- Posibilidad de ajustar potencia de carga
- Interacción sencilla a través App de Usuario
- Rearme automático de fallas

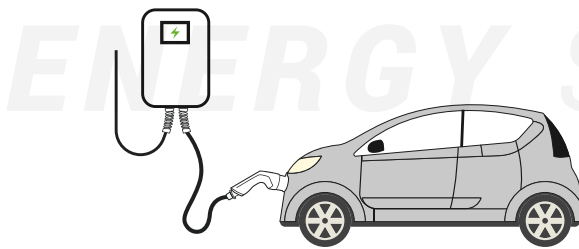

Los cargadores Kbox son compactos, fáciles de instalar y tienen una operación realmente sencilla e intuitiva, volviéndolo una alternativa ideal para el hogar o la oficina. Posee una aplicación de usuario gratuita que dota al cargador de las funcionalidades necesarias para el día a día, desde ajustar la potencia de carga, ver el historial de uso y programar diferentes horarios de carga.

**Montaje** en pared

# Cargador Wallbox KBox 22kW

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de carga	22kW
Voltaje alimentación	Corriente trifásica 400 V AC
Intensidad	32 A (Regulable a otros valores por APP)
Frecuencia (Hz)	47~63Hz
Áreas de uso	Interior y Exterior
Indicación/interacción	Pantalla a color - LCD 3.5 in (visualización de parámetros de carga: estado, potencia, intensidad, voltaje, tiempo y energía) LED para visualizar estado
Autenticación/activación	Carga libre, App (App gratuita smartphone iOS®/Android™)
Autenticación RFID	Opcional
Número de puntos de carga	1
Conector	Socket: Tipo 2 (IEC 62196-2) Con cable: Tipo 2 (IEC 62196-2) o Tipo 1 (SAE J1772) o o GBT (GB/T 20234). Dispositivo soporte para el conector incluido
Longitud del cable	5,5 m
Protocolo comunicación	Opcional OCPP 1.6J
Grado de protección	IP66
Clase de protección (resistencia al impacto)	IK10 (pantalla IK08)
Temperatura de servicio	Entre -20 °C e +65 °C
Humedad del aire	Entre el 5 % y 95 %
Temperatura de almacenamiento	Entre -30 °C y +80 °C
Altura de trabajo sobre el nivel del mar	2.000 m
Material de la carcasa	ABS y aleación de policarbonatos
Peso	4 kg (versión sin cable) / 6,4 kg (versión con cable fijo)
Dimensiones cargador (L x W x H)	200 mm x 300 mm x 70mm
Dimensiones de embalaje (A x P x A)	270 mm x 420 mm x 270 mm
Consumo propio standby	8 W
Modo de carga	Modo 3 según IEC 61851
Clase de protección eléctrica	1
Proteccion contra cortocircuitos y sobrecorriente	Si
Protección contra contactos indirectos	RCD Tipo A sensibilidad de 30 mA (+6mA DC)
Protección contra sobretensión integrada	Según IEC 61851-21-2:2018 (ESD/Surge/Burst)
Medición del consumo	Medición de consumo incluida
Comunicación	Bluetooth y wifi
Balanceo dinámico de carga	Opcional
Instrucciones de funcionamiento	Manual de operación impreso incluido en el equipo

Chile

Colombia

Uruguay

Perú

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera, Bogotá

(+598) 2411 2863  
contacto@kpenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay

(+51) 945 143 844  
contacto@kpenergy.com  
San Antonio Miraflores Lima, Perú



Síguenos: [f](#) [in](#)

[www.kpenergy.com](http://www.kpenergy.com)





## Certificaciones

IEC	61851-1
IEC	61851-22
IEC	62196-1
IEC	62196-2



**Chip inteligente**  
integrado en el cargador

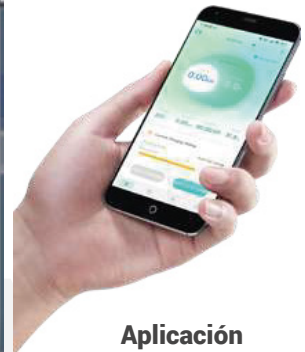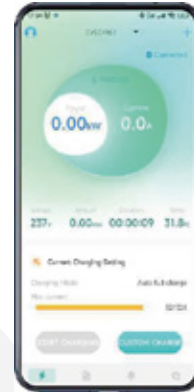

**Aplicación**



## Cargador Wallbox KBox

- Potencias variadas
- Compatibilidad universal
- Eficiencia energética

### Chile

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpnenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

### Colombia

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpnenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera  
Bogotá, Colombia

### Uruguay

(+598) 2411 2863  
contacto@kpnenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212  
Montevideo, Uruguay

### Perú

Calle Luis Arias Scgereiber 135  
San Antonio Miraflores Oficina 102  
Lima, Perú  
Cel: (+51) 945 143 844







## Certificaciones

IEC	61851-1
IEC	61851-22
IEC	62196-1
IEC	62196-2



**Chip inteligente**  
integrado en el cargador

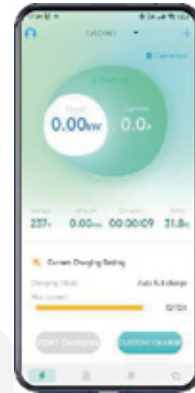

**Aplicación**



## Cargador Wallbox KBox

- Potencias variadas
- Compatibilidad universal
- Eficiencia energética

### Chile

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpnenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

### Colombia

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpnenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera  
Bogotá, Colombia

### Uruguay

(+598) 2411 2863  
contacto@kpnenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212  
Montevideo, Uruguay

### Perú

Calle Luis Arias Scgereiber 135  
San Antonio Miraflores Oficina 102  
Lima, Perú  
Cel: (+51) 945 143 844