




Cable de Emergencia BN20



Potencia por puerto

8A - 16A

Tipo de Conector

Type 1, Type 2, GB/T

Enchufe personalizable

**Schuko - UK -
CEE - NEA - AU**

Tipo de Corriente

Alterna
Monofásico y Trifásico

El indicador representa la corriente en curso en un color diferente

Cambia entre 3 corrientes de salida diferentes presionando el botón; el valor predeterminado es 8A/10A/16A

Características/ Funcionalidades

- Protección bajo tensión
- Protección de sobrecarga
- Protección contra rayos
- Protección contra fugas de tierra

Chile

| Colombia

| Uruguay

| Perú

(+56) 9 9642 0032
contacto@kpnenergy.com
Napeon 3233, Las Condes

(+57) 314 206 0035
contacto@kpnenergy.com
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera, Bogotá

(+598) 2411 2863
contacto@kpnenergy.com
HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay

(+51) 945 143 844
contacto@kpnenergy.com
San Antonio Miraflores Lima, Perú

Síguenos:  www.kpnenergy.com

Especificaciones Técnicas

Modelo	BN20
--------	------

Entrada y Salida

Voltaje de entrada/ Voltaje de salida	100 - 250 V AC
Frecuencia entrada	47 -63 Hz
Max. potencia de salida	3.6 kw
Max. corriente de salida	16 A 1fase
Tipo de conectores de carga:	Type 1, Type 2, GB/T

Demstración de trabajo

IP rating	OP66
Temperatura de salida	-25° - 55°C
Húmedad relativa	0-95% sin condensación
Altitud máxima	<2000m
Refrigeración Refrigeración	Refrigeración por aire natural
Consumo de energía en espera	<8W

Funciones

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	NO
LCD	NO
RCD	TypeA+6mA DC
Luz indicadora LED	✓
Ajuste de corriente	✓

Chile

| Colombia

| Uruguay

| Perú

(+56) 9 9642 0032
 contacto@kpnenergy.com
 Napeon 3233, Las Condes

(+57) 314 206 0035
 contacto@kpnenergy.com
 Carrera 62 N° 5A-28 Pradera, Bogotá

(+598) 2411 2863
 contacto@kpnenergy.com
 HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay

(+51) 945 143 844
 contacto@kpnenergy.com
 San Antonio Miraflores Lima, Perú

Síguenos: [f](#) [in](#)


www.kpnenergy.com

Características mecánicas

Dimensiones (L/A/P)	195/70/50mm
Peso	3 Kg

Certificaciones

NB/T	42077
GB/T	20234

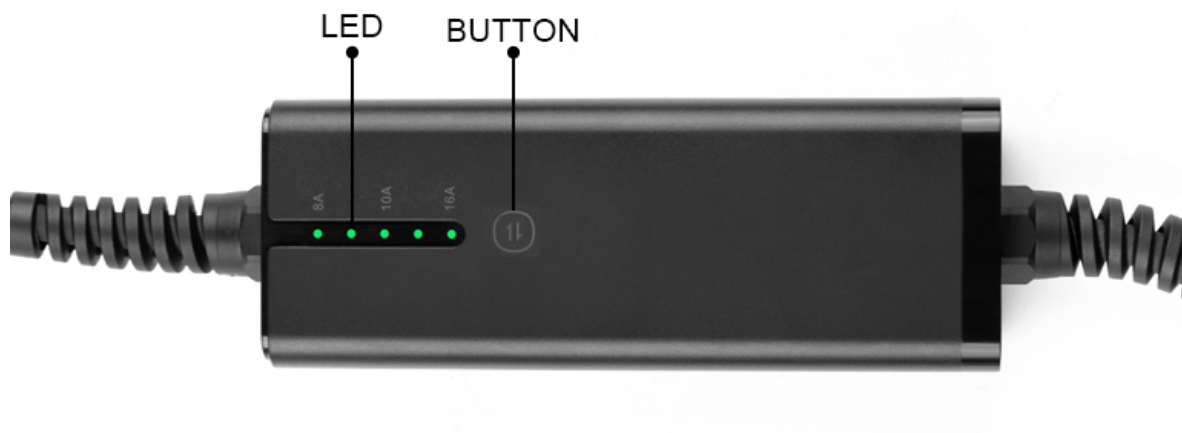

Cable de Emergencia BN20

Chile

(+56) 9 9642 0032
contacto@kpnenergy.com
Napeon 3233, Las Condes

Colombia

(+57) 314 206 0035
contacto@kpnenergy.com
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera
Bogotá

Uruguay

(+598) 2411 2863
contacto@kpnenergy.com
HQ: Emilio Frugoni 1212
Montevideo, Uruguay